

ISOTEC: EFFIZIENZ UND EINSPARUNG FÜR DIE GESAMTE SCHALE VON NEUBAUTEN UND ZU SANIERENDEN BAUTEN

ISOTEC®



ISOTEC® PARETE BLACK



ISOTEC® LINEA



Das Wärmedämmsystem für Dächer und Wände aus Polyurethanhartschaum, das auf beiden Seiten mit geprägtem Aluminium verkleidet ist.



WÄRMEDÄMMUNG (POLYURETHAN)



BESEITIGUNG VON WÄRMEBRÜCKEN



ZWEITE ABDICHTUNG



ENERGIEEINSPARUNG



BELÜFTUNG



MAXIMALE KOMPATIBILITÄT



SCHNELLE UND ÖKONOMISCHE INSTALLATION








Das Wärmedämmsystem für Dächer.



- VERKLEIDUNG AUS GEPRÄGTEM ALUMINIUM AUF BEIDEN SEITEN
- SELBSTVERLÖSCHENDER POLYURETHANHARTSCHAUM (PUR oder PIR)
- STANDARDABSTAND VON 280 BIS 420 mm; auf Anfrage geringere und weitere Abstände
- SENKRECHTER SCHWALBENSCHWANZ
- GEFALZTE LÄNGSVERBINDUNG
- METALLATTE MIT BESCHICHTUNG AUS ALUMINIUM-ZINK-SILIZIUM-LEGIERUNG MIT TROPFSCHUTZRIPPUNG

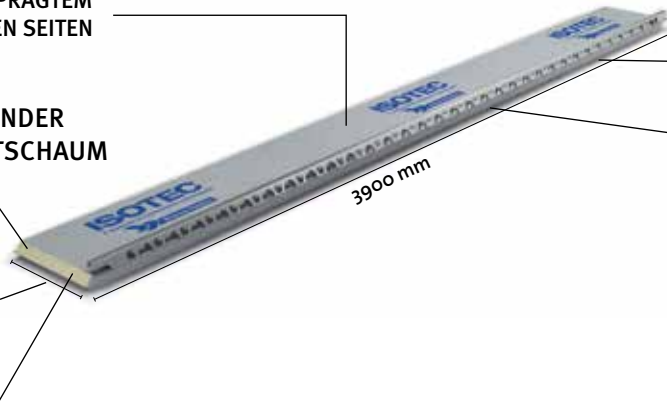

ISOTEC h. Latte 3 cm

ISOTEC XL/ISOTEC XL PLUS h. Latte 4 cm

- STÄRKEN ISOTEC: 60, 80, 100 und 120 mm
- STÄRKEN ISOTEC XL/ISOTEC XL PLUS: 80, 100, 120 und 160 mm

- ✓ **EXTREME SCHNELLIGKEIT DER INSTALLATION** → Senkung der Installationskosten, da das System eine Reihe von Funktionen des Dachpakets integriert (Dampfbarriere, Isolierung, zweite Abdichtung, Belüftung, Ziegelträgerlattung).
- ✓ **EXTREME LEICHTIGKEIT DES PANEELS** → minimale Überlastung der bestehenden Strukturen.
- ✓ **MAXIMALE KOMPATIBILITÄT MIT ALLEN ARTEN VON DÄCHERN**, Sowohl mit Ziegel (Dachpfannen, Tondachziegel, Zementziegel, usw.) als auch mit anderen Arten von Dachendeckungen (Metallplatten, Glasfaserplatten, usw.).
- ✓ **REDUZIERUNG VON HEIZKOSTEN IM WINTER UND KÜHLUNG IM SOMMER.**
- ✓ **KONSTANTE LEISTUNG IM LAUFE DER ZEIT (POLYURETHAN).**
- ✓ **LÄNGER ANHALTENDE ABDECKUNG, DANK DER BELÜFTUNG.**



ISOTEC® PARETE BLACK



Das Wärmedämmsystem für belüftete Fassaden.

**FEUER-
REAKTIONS-
KLASSE
B-s2, d0**




■ SENKRECHTER
SCHWALBENSCHWANZ

■ 400 und 600 mm

■ SELBSTVERLÖSCHENDER
POLYURETHANHARTSCHAUM
(PIR)


■ GEFALZTE LÄNGSVERBINDUNG

■ ABSTAND VON 250 bis 730 mm

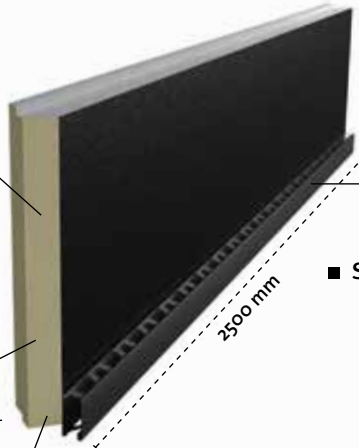

■ METALLATTE

■ STÄRKEN: 60, 80, 100, 120 und 160 mm

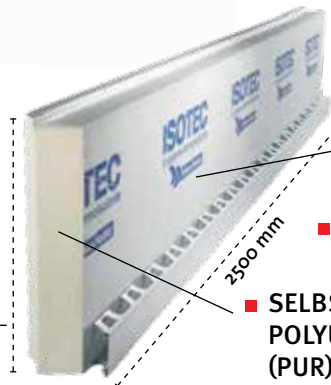

**ISOTEC®
PARETE**

■ VERKLEIDUNG AUS GEPRÄGTEM
ALUMINIUM AUF BEIDEN SEITEN

■ STÄRKEN: 60, 80, 100, 120 und 160 mm

■ SELBSTVERLÖSCHENDER
POLYURETHANHARTSCHAUM
(PUR)


- ✓ EXTREME SCHNELLIGKEIT DER INSTALLATION → Senkung der Installationskosten.
- ✓ EXTREME ANPASSUNGSFÄHIGKEIT DES SYSTEMS AN ALLE ARTEN VON TRAGENDEN STRUKTUREN UND ALLEN AUF DEM MARKT VORHANDENEN VERKLEIDUNGSELEMENTEN.
- ✓ ISOLIERUNG VON AUSSEN → geringere Invasivität des Eingriffs; keine Notwendigkeit, den Wohnraum zu räumen.
- ✓ REDUZIERUNG VON HEIZKOSTEN IM WINTER UND KÜHLUNG IM SOMMER.
- ✓ KONSTANTE LEISTUNG IM LAUFE DER ZEIT (POLYURETHAN).
- ✓ LÄNGERE HALTBARKEIT DER AUSSENVERKLEIDUNG, DANK DER BELÜFTUNG
- ✓ EXTREME LEICHTIGKEIT UND HANDHABBARKEIT (auf 2500 mm reduzierte Länge) FÜR INSTALLATIONSMASSNAHMEN AUF GERÜSTEN.



Das Wärmedämmsystem für nicht belüftete Dächer.



- VERKLEIDUNG AUS GEPRÄGTEM ALUMINIUM AUF BEIDEN SEITEN
- SENKRECHTER SCHWALBENSCHWANZ
- STANDARDABSTAND 340 mm; weitere Abstände auf Anfrage
- SELBSTVERLÖSCHENDER POLYURETHANHARTSCHAUM (PUR oder PIR)
- METALLATTE MIT BESCHICHTUNG AUS ALUMINIUM-ZINK-SILIZIUM-LEGIERUNG MIT BEFESTIGUNGSLÖCHERN
- GEFALZTE LÄNGSVERBINDUNG
- STÄRKEN: 60, 80, 100, 120 und 160 mm

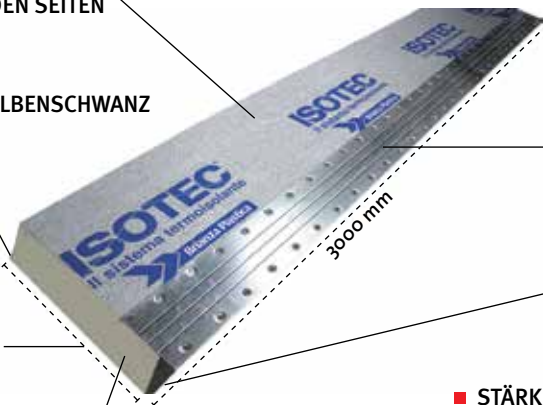

- ✓ EXTREME SCHNELLIGKEIT DER INSTALLATION → Senkung der Installationskosten.
- ✓ EXTREME LEICHTIGKEIT DES PANEELS → minimale Überlastung der bestehenden Strukturen.
- ✓ SOWOHL AUF DEM DACH ALS AUCH AN DER FASSADE VERWENDBAR.
- ✓ AUF DEM DACH MIT FALZPLATTENSYSTEMEN; BEFESTIGUNGSLÖCHER FÜR DIE HALTERUNGEN.
- ✓ KONSTANTE LEISTUNG IM LAUFE DER ZEIT (POLYURETHAN).



Produkte aus Polyurethanhartschaum, gekennzeichnet gemäß EN 13165.



Brianza Plastica SpA - Via Rivera, 50 - 20841 Carate Brianza - Italien
T. +39 0362 91601 - Fax +39 0362 990457
sales-insulation@brianzaplastica.it - www.brianzaplastica.it

